



VLOERVENTILATIEKOKER

VVK PLUS

GebuVolco introduceert de geheel vernieuwde VloerVentilatieKoker.

De nieuwe uitvoering is ontwikkeld in samenwerking met een architectenbureau en voldoet aan de nieuwste beluchting- en bouweisen.

De minimale hoogte van de VVKplus is 300 mm, zoals te zien op de tekening hier-naast. Wanneer u een groter hoogteverschil moet overbruggen, kunt u de VVK-plus uitschuiven tot maximaal 500 mm.

Daarnaast is er een verlengkoker beschikbaar die de lengte van de VVKplus nog eens kan verlengen tot zelfs 700 mm. Deze verlengkoker kan ook op het uitstroomgedeelte worden geschoven, wanneer verlenging noodzakelijk is (zoals te zien is in de situatie op de tekening).

Op de achterzijde van deze flyer vindt u de 6 voordelen van de VVKplus!

CONTACTGEGEVENS




Verkoop, productie en magazijn

Christiaan Huygensweg 7 | Tel. +31 181 330000
3225 LD Hellevoetsluis | Fax +31 181 320770

Verkoopvestiging

Bramenberg 12 | Tel. +31 35 6210686
3755 BZ Eemnes | Fax +31 35 6216374

Internet www.gebuvolco.nl
E-mail info@gebuvolco.nl

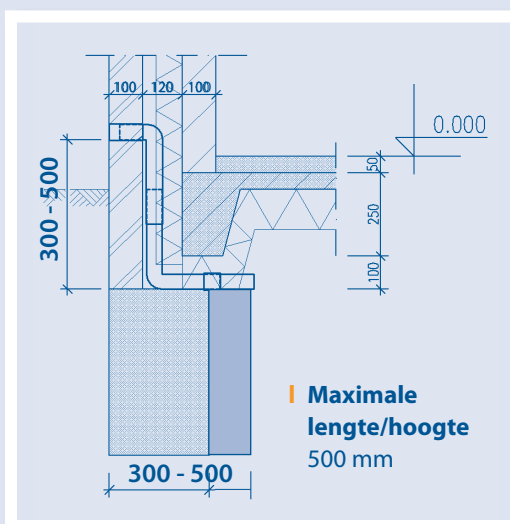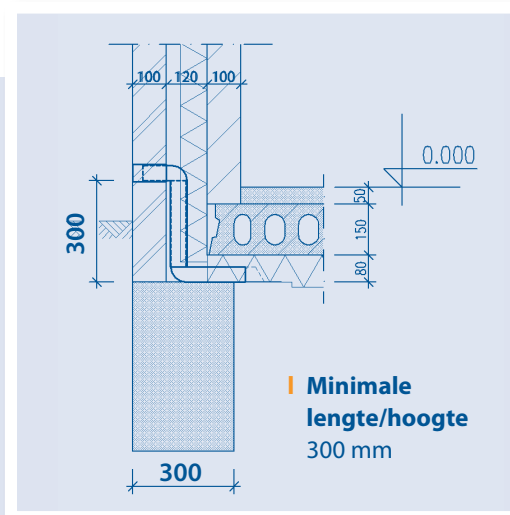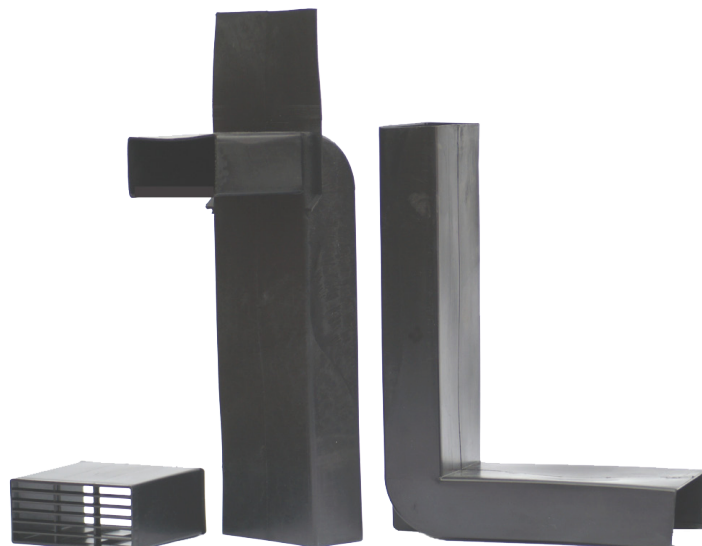




VLOERVENTILATIEKOKER

1 | EXTRA LENGTE




De totale lengte van de VVKplus is toegenomen met 100 mm. Daarnaast is er nog een verlengkoker verkrijgbaar. Verder is het uitstroombegedeelte 75 mm langer, zodat daarmee ook de breedte van de tegenwoordige spouw makkelijk kan worden overbrugd.

2 | REGENWATERBESTENDIG EN ROBUUST




Het inlaatrooster is zodanig geconstrueerd dat het niet uitmaakt hoe deze wordt geplaatst. De lamelvorm zorgt ervoor dat regendruppels of afstromend water niet de koker in kan stromen. Het inlaatrooster is robuust en kan tegen een stootje.

3 | OPTIMALE LUCHTDOORSTROMING




De doorlaat van de VVKplus is gebaseerd op half waalsteenformaat. Hierdoor wordt een optimale luchtdoorstroming gegarandeerd. De kleinste doorlaat is 3920 mm².

4 | EXTRA UITSPARING



De uitstroombegedeelte heeft aan de onderzijde een extra uitsparing. Deze zorgt voor een goede luchtdoorstroming. Ook als het isolatiemateriaal niet ver genoeg wordt weggesneden.

5 | COMPATIBLE FORMAAT



De VVKplus is compatible met andere half waalsteenformaat vloerventilatiekokers. Alle half waalsteencomponenten (verlengkokers en inlaatroosters) kunnen dus worden toegepast. Van incurante voorraad is dus geen sprake.

6 | SPECIEFLAP



De speciefap van de VVKplus heeft een tweeledige functie:

1. Het voorkomt een koude brug (=omlaag gevallen specie die op de koker blijft liggen en contact legt tussen de binnen- en buitenmuur).

2. Het voorkomt doorslaan van water naar de binnenmuur.

Verder zorgen de afwateringsgootjes (vanaf de flap langs de zijkant van de koker) ervoor dat het water naar de buitenmuur wordt afgevoerd.

VERLENGSTUK NODIG?

Voor de VVKplus is één verlengstuk verkrijgbaar; deze is totaal 250 mm lang, maar heeft een werkende lengte van **200 mm**. Dit verlengstuk zal hoofdzakelijk gebruikt worden om een eventueel groot hoogteverschil of grote spouwbreedte te overbruggen.